


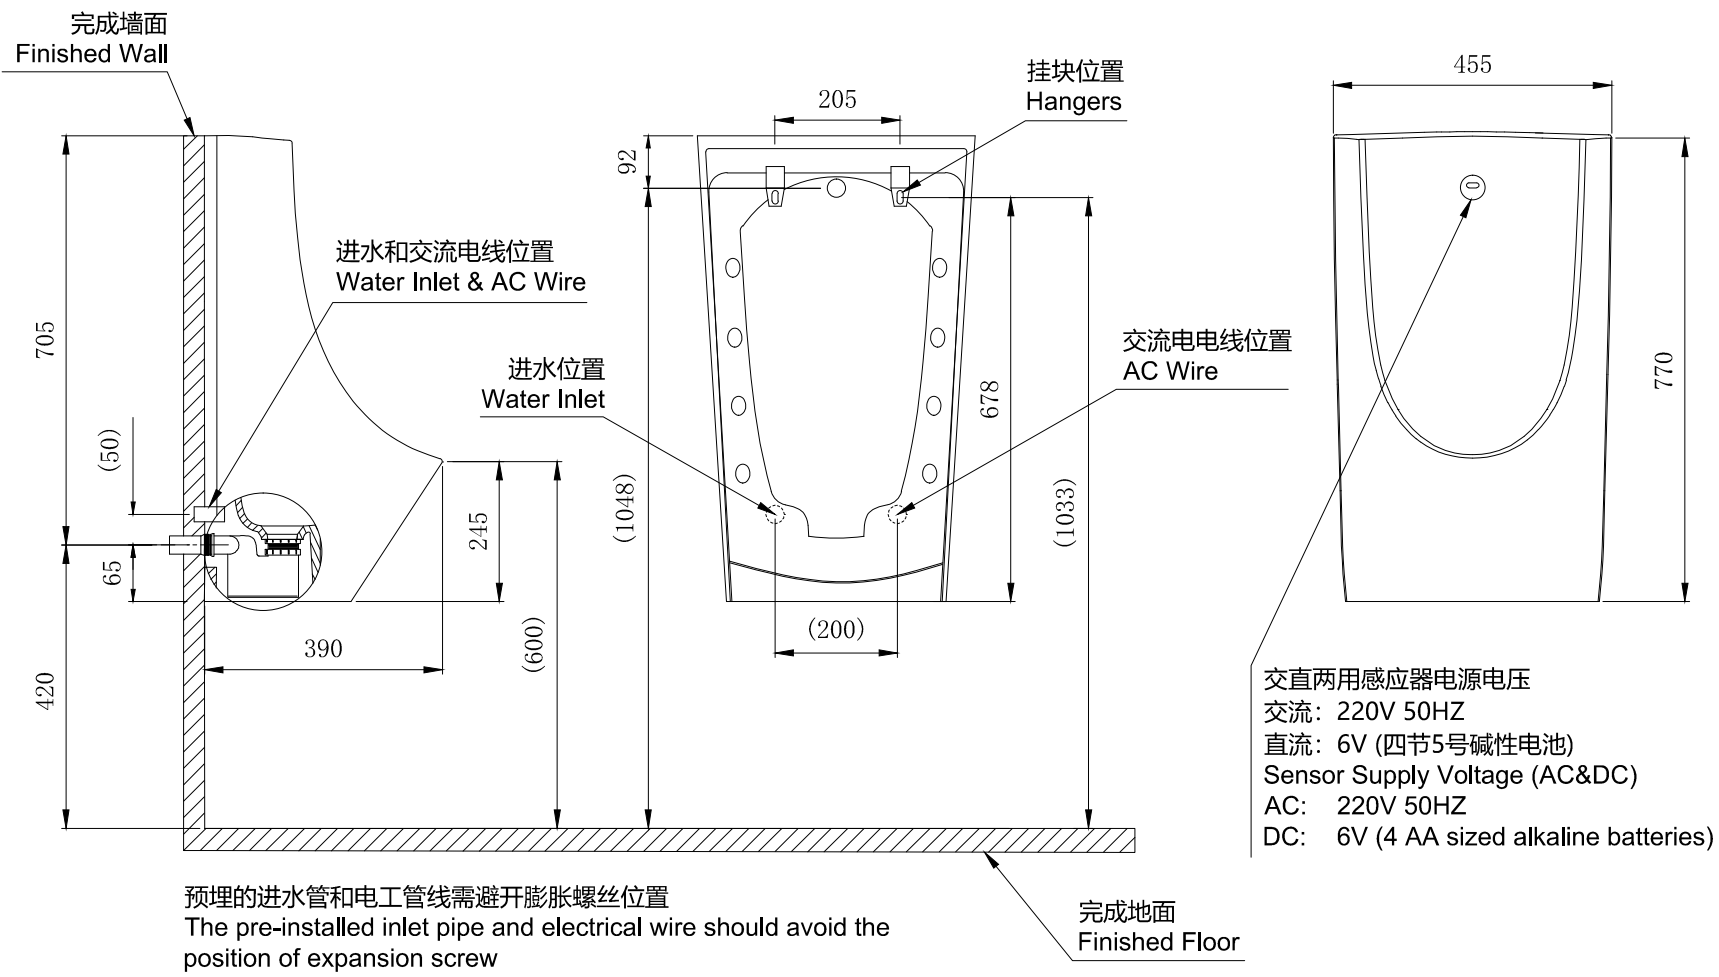

交直两用感应器电源电压
交流: 220V 50HZ
直流: 6V (四节5号碱性电池)
Sensor Supply Voltage (AC&DC)
AC: 220V 50HZ
DC: 6V (4 AA sized alkaline batteries)

注: 安装图仅供参考, 请以产品实际尺寸为准。

		更换感应器, 感应器信息更新		2024. 12. 11		批准	贝朗 (中国) 卫浴有限公司				
		调整进水位置和电线位置		2024. 7. 29		审核					
		增加交流电安装位置参考值和感应器电压				绘图	品 名	一体式感应小便器安装尺寸图	净 重		
标记	处数	变更文件号	负责人	日期	审核	设计	品 号	C2579W/-ENG	日 期		
变更信息						单位	mm			比 例	材 质
								版 次	A3		